

DisboADD 948

Farbchips 2 - 4 mm



Sintetiniai pabarstai/žėrutis, „Disbon“ grindų paviršių individualiam apipavidalinimui

Produkto aprašymas


Paskirtis	Sintetiniai pabarstai/žėrutis, skirti įbarstyti į grindų dangas, siekiant sukurti individualią paviršių apdailą.
Pagrindinė medžiaga	Spalvoti pabarstai
Pakuotė/indų talpa	1 kg
Spalvos	Standartinės spalvos: balta, juoda, šviesiai pilka, tamsiai pilka Žėrutis: aukso spalvos (Glimmer Gold) ir sidabro spalvos (Glimmer Silber)

Dengimas

Tinkami pagrindai	Ką tik padengtos, lygios grindų dangos epoksidinės dervos arba poliuretaninės dervos pagrindu. Prieš barstant, dangas reikia nuorinti dygliuotu voleliu. Ant dangos dar neturi būti susidariusi plėvelė, kitaip pabarstai nepakankamai susiriš su grindų danga. Tinka visoms „Disbon“ grindų dangoms. Pabarstų negalima naudoti elektros išlydžių, antistatinėse ir WGH sistemose.
Maišymo santykis	Visų atspalvių pabarstus galima maišyti tarpusavyje bet koku santykiu.
Dengimo būdas	Spalvotus pabarstus į paviršių įterpti piltuviniu pistoletu (skylės dydis 10 mm), slėgis apie 2 bar. Paviršių nubarstyti tolygiai apskritais judesiais. Barstant rankomis: nedidelį kiekį pabarstų mesti aukštyje į orą ir leisti laisvai nukristi ant paviršiaus. Norint sukurti tolygaus vaizdo grindų dangą, reikia vengti medžiagos sankaupų.
Sąnaudos	Dekoratyviam vaizdui reikia apie 20 – 40 g/m ² . Kai sąnaudos didesnės, priklausomai nuo atspalvio, paviršiaus vaizdas gali būti netolygus, atsirasti pabarstų persiklojimų.
Prastova tarp darbo ciklų	Po pakankamos prastovos nubarstytus vidaus paviršius padengti „DisboPUR W 458“, „DisboPUR W 357“ arba „DisboXID 422“ galutine danga, laikantis šių produktų techninių informacijų nuostatų. Atmosferos veiksnių veikiamų paviršių galutiniam sluoksniui naudoti „DisboTHAN 446“ arba „DisboPUR 309“. Žėrinčių pabarstų (Glimmer-Chips) papildoma danga dengti nereikia.

Nuorodos

Dėmesio (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)	Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
Atliekų tvarkymas	Likučius sutvarkyti, laikantis šalyje galiojančių teisės aktų.

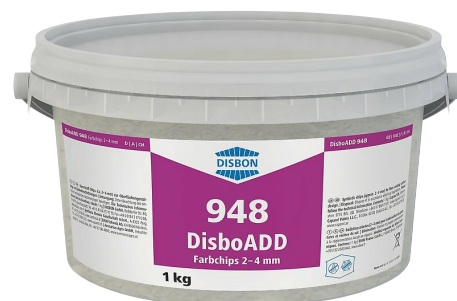

Išsamesni duomenys	Dengiant medžiagą, laikytis dengimo nuorodų dėl pastatų apsaugos, taip pat „Caparol“ grindų valymo ir priežiūros nuorodų.
Techninė konsultacija	Visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir jų techninio apdorojimo šioje techninėje informacijoje aptarti neįmanoma. Dengiant pagrindus, kurie čia nepaminėti, reiktų kreiptis į Caparol technologus, kurie, įvertinę konkretų objektą, suteiks profesionalią konsultaciją.
Klientų aptarnavimo centras	UAB DAW Lietuva 8 5 260 2015 info@daw.lt

Techninė informacija Nr. 948 - atnaujinta spalio 2020

Ši techninė informacija parengta pagal naujausią technikos lygį ir firmos patirtį. Atsižvelgiant į tai, kad pagrindai ir objektų sąlygos gali būti labai įvairios, pirkėjas/vartotojas neatleidžiamas nuo įsipareigojimo savo atsakomybe patikrinti gaminius, ar jie tinka numatytam darbui esamomis objekto sąlygomis, atliekant darbą kvalifikuotai ir profesionaliai. Išleidus naują informacijos leidimą, šis spaudinys nustoja galiojės. Ar ši informacija aktuali, visada galite patikrinti www.caparol.lt.

SIA DAW Baltica · Mellužu 17-2, Rīga, LV-1067 · tālr.: 67500072 · fakss: 67440660 · e-pasts: info@daw.lv · www.caparol.lv
SIA DAW Baltica Eesti filiaal · Lääke tee 2/1, Peetri küla, Rae vald 75312 Harjumaa · büroo 600 0690 · faks 600 0691 · e-post: info@daw.ee · www.caparol.ee
UAB DAW Lietuva, Ukmergės g. 223-4, LT-07156 Vilnius, tel. 8 5 2602015, el.p. info@daw.lt, www.caparol.lt